

SE

## INSTALLATIONSANVISNING

- A. Lossa reflektorn genom att lossa skruven.  
 B. Lossa skruven så att clipsen går att föra uppåt eller nedåt.  
 C. Flytta clipsen ned mot taket och dra åt skruven.

1. Anslutning
2. Plint
3. Reaktor
4. Lamphållare
5. Tak
6. Clips

## OBS:

- Medföljande glasfiberstrumpa skall användas till att skydda anslutningskablar vid passagen av reaktorn.
- Armaturen får ej övertäckas av isoleringsmaterial.

FI


## ASENNUS

- A. Irroita heijastin avaamalla ruuvi.  
 B. Irroita ruuvi siten että kiinnike voidaan kääntää ylös tai alas.  
 C. Siirrä kiinnike kohti kantta ja kiristä ruuvi.

1. Liitäntä
2. KytKentä-alusta
3. Reaktori
4. Lampunpidin
5. Kansi
6. Kiinnike

## HUOM:

- Oheista lasikuitusukkaa tulee käyttää suojaamaan liitosjohtoja reaktorin vierellä.
- Valaisinta ei saa peittää eristysaineilla.

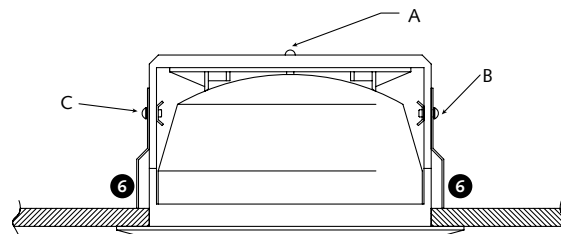

EN


## INSTALLATION INSTRUCTIONS

- A. Undo the screw to loosen the reflector.  
 B. Loosen the screw so that the clips can move up/down.  
 C. Move the clips down towards the ceiling and fasten the screw.

1. Connection
2. Terminal block
3. Ballast
4. Lamp holder
5. Ceiling
6. Clips

## NOTE:

- Please use the glass fibre cable sleeving provided to protect the connection cables at the passage to the ballast.
- Do not cover with insulation material.



MALMBERGS