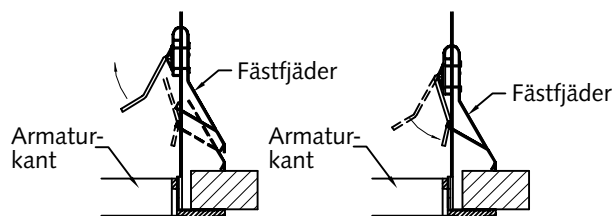
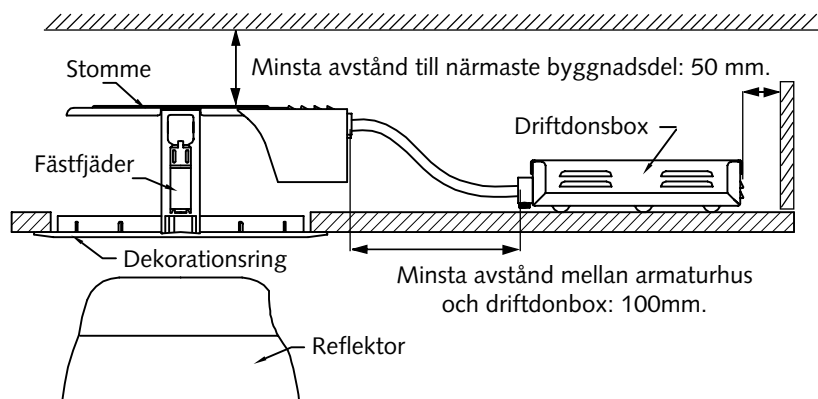
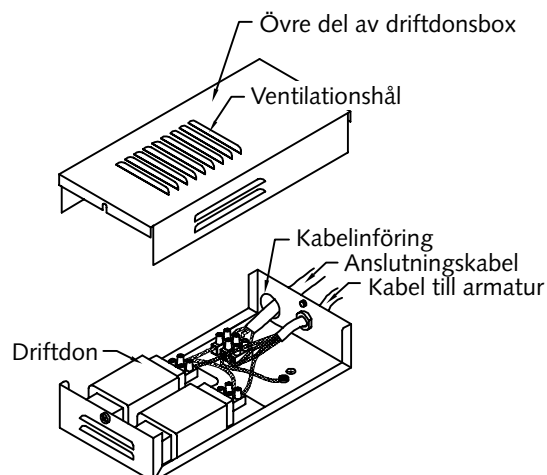
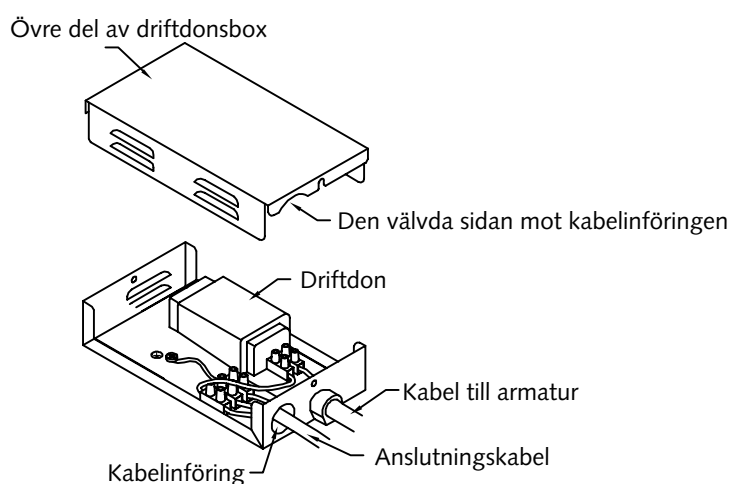




Ariel Downlight

74 666 13-18

Frigör fjädern för att ta
bort armaturenSpänn fjädern för att
låsa fast armaturen

1. Lossa skruvarna på driftdonsboxen och lyft av den övre delen.
2. För in anslutningskabeln genom kabelinföringen på driftdonsboxen, se teckning.
3. När du är klar med inkopplingen av kabeln, sätt tillbaka den övre delen av driftdonsboxen och dra åt skruvarna.
4. Lägg upp driftdonsboxen på undertaket genom hålet som förberetts för armaturen.
5. Ta bort låsmuttern. Lyft ur reflektorn samt ta bort fästfjädrarna. Installera armaturen genom hålet i undertaket. Sätt tillbaka fästfjädrarna, spänn dem mot undertaket och lås dem.
6. Sätt tillbaka reflektorn och fäst den med låsmuttern.
7. Sätt i PL-lampan (lamporna).
8. Armaturen får ej övertäckas med isolerande material.

MALMBERGS



Malmbergs Elektriska AB, Box 144, 692 23 Kumla

Telefon: 019-58 77 00 Telefax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www.malmbergs.com

KÄYTTÖOHJE





Ariel Downlight

74 666 13-18

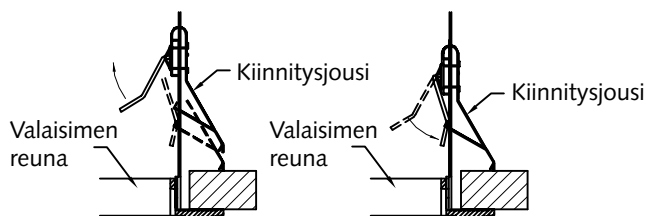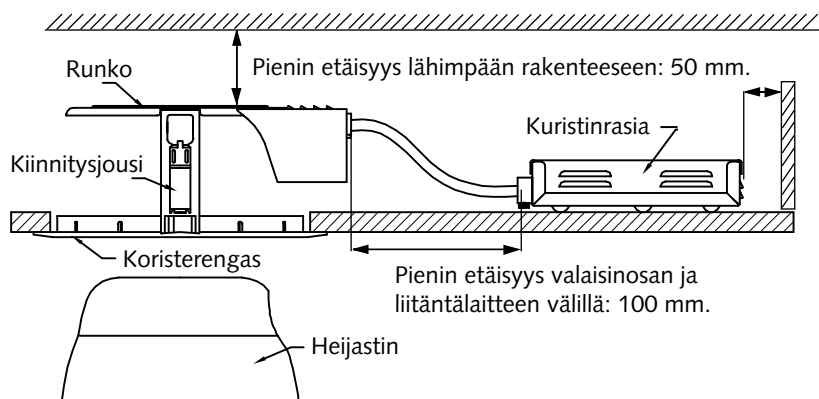

Vapauta jousi saadaksesi valaisimen pois

Kiristä jousi lukitaaksesi valaisinta

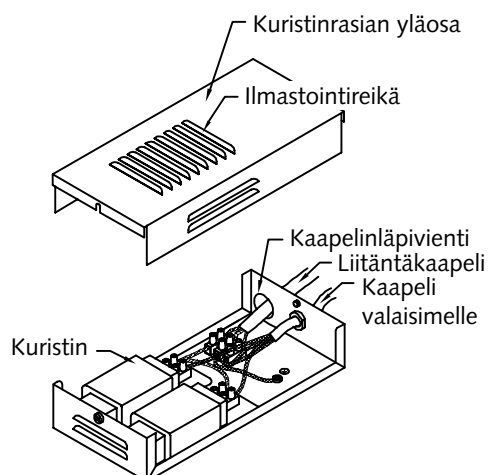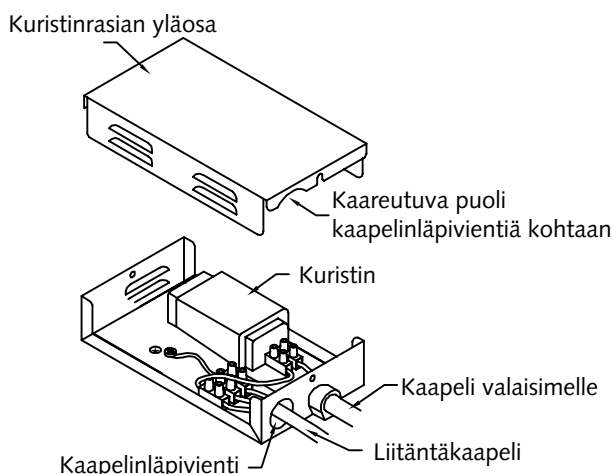

1. Irrota kuristinrasian ruuvit ja nosta yläosa pois.
2. Vie kaapelia kuristinrasian kaapeliläpiviennin kautta. katso kuva.
3. Kun olet kytkennyt kaapelia, niin aseta kuristinrasian yläosa paikalleen ja kiristä ruuvit kiinni.
4. Aseta kuristinrasiaa alakatolle valaisimenreiän kautta.
5. Irrota lukitusmutteria. Nosta heijastin pois ja poista kiinnitys-jousea. Asenna valaisinta alakattoon tehtyyn reikään. Asenna kiinnitys-jouset takaisin ja kiristä niitä alakattoon vastaan ja lukitse niitä sen jälkeen.
6. Asenna heijastin paikalleen ja kiinnitä heijastinta lukitusmutterilla.
7. Asenna PL-lamppu (lamput).
8. Valaisinta ei saa peittää eristävällä aineella.

MALMBERGS







Malmbergs Elektro Oy, Purraskuja 3, 01740 VANTAA

Puh: 09-855 34 30 Fax: 09-855 34 340 malmbergs@malmbergs-elektro.fi www.malmbergs.com

Instruction Manual

Ariel Downlight

74 666 13-18

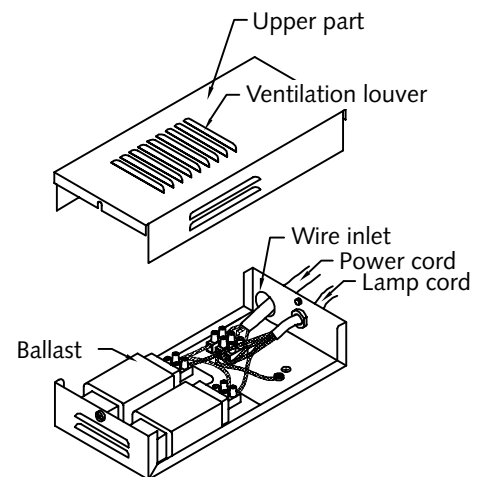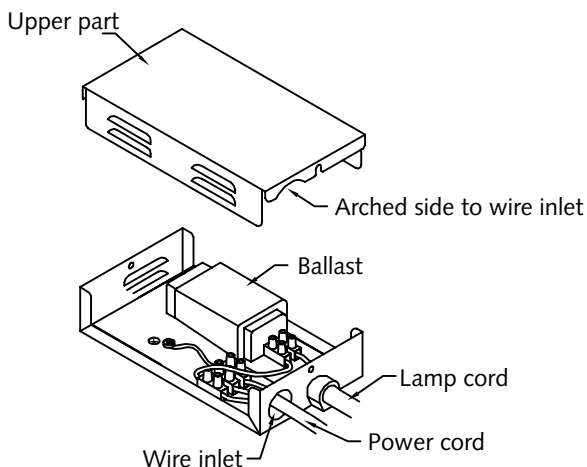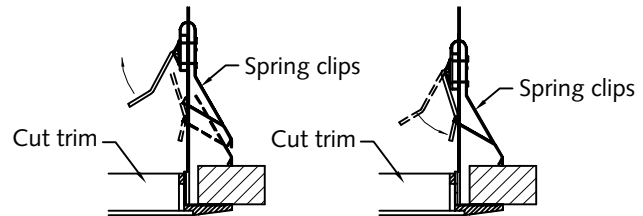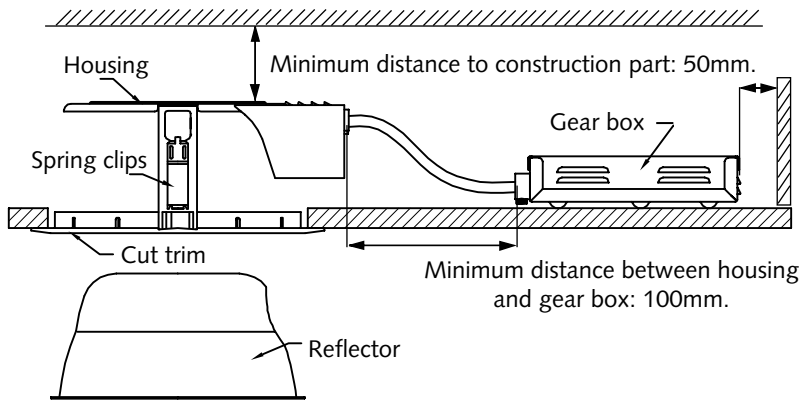

1. Loosen the screws of the gear box and remove the upper part.
2. Insert power cord into gear box through the wire inlet, see drawing.
3. When finished with the wire connection, replace the upper part of the gear box and tighten the screws.
4. Put the gear box onto the top of the ceiling through the cut out hole which has been prepared for the downlight.
5. Loosen the lock nut. Remove reflector and spring clips. Install the fixture through the cut out hole in the ceiling. Replace the spring clips and secure them to the ceiling.
6. Reinstall the reflector with the lock nut.
7. Install the PL tube(s).
8. The downlights must not be covered with insulating material.

MALMBERGS