

BRUKSANVISNING


Vägg-/takarmatur Athen

75 356 60-61, 63-64

INSTALLATION

Armaturen är avsedd för vägg- eller takmontage.

OBS! Vid väggmontage:

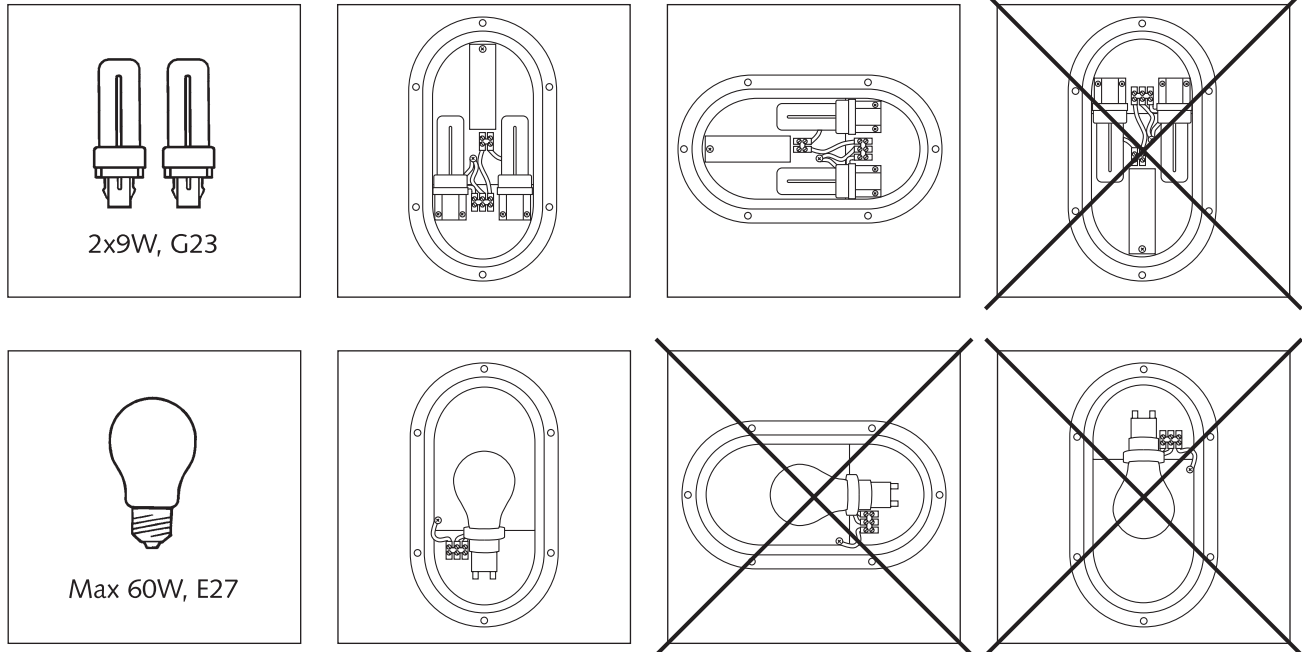

Kabelskydd:

Varje enskild ledare skall överdras med medföljande värmebeständiga skyddsslang (silikon).

Armaturen skall monteras på ett homogent underlag.

Håltagning:

Vid håltagning är c-c-måttet 70 alternativt 80 mm.
Vid horisontell montering är hålen placerade vertikalt.
Vid vertikal montering är hålen placerade horisontellt.

Byte av ljuskälla:

Lossa skruvarna på ramen (2 st). Lyft av kupa och ram försiktigt. Ljuskällan/ljuskällorna kan nu bytas.

TEKNISKA DATA

Art.nr.	Effekt	Sockel	Uförande
75 356 60	60W	E27	Oskärmad kupa
75 356 61	2x9W	G23	Oskärmad kupa
75 356 63	2x9W	G23	Med skärm
75 356 64	60W	E27	Med skärm

Mått LxBxH: 272x150x115 mm.

Anslutning: Direkt till plint 3x2,5 mm².

Kapslingsklass: IP 44.



MALMBERGS

Malmbergs Elektriska AB, Box 144, 692 23 Kumla

Telefon: 019-58 77 00 Telefax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www.malmbergs.com

KÄYTTÖOHJEET


Seinä-/kattovalaisin Athen

75 356 60-61, 63-64

ASENNUS

Valaisin on tarkoitettu seinä- tai kattoasennukseen.

HUOM! Seinäasennuksessa:

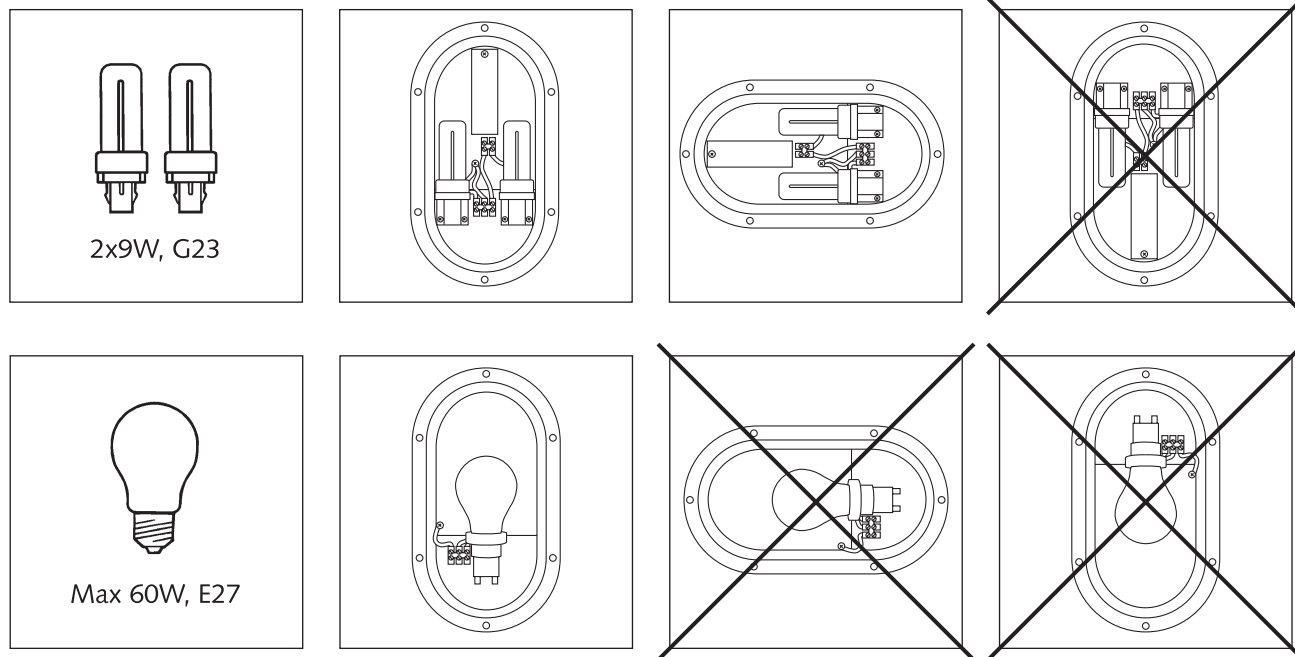

Kaapelinsuojaus:

Suojaa jokainen johdin on mukana tulevalla lämpöä kestäväällä silikooniletkulla.

Valaisin on asennettava tasaiselle alustalle.

Kiinnitys:

Kiinnitysreikien väli on 70 tai 80 mm.

Vaakataso-asennuksessa reijät ovat pystytasossa.

Pystyasennuksessa vaakatasossa.

Valolähteen vaihto:

Irroita kehyksen ruuvit (2 kpl). Nosta kupu varovasti. Nyt voit vaihtaa lampun/lamput.

TEKNISET TIEDOT

Til.nro	Teho	Kanta	Rakenne
75 356 60	60W	E27	Suojaamaton kupu
75 356 61	2x9W	G23	Suojaamaton kupu
75 356 63	2x9W	G23	Suojalippa
75 356 64	60W	E27	Suojalippa

Mitat PxLxK: 272x150x115 mm.

Liitäntä: 3x2,5 mm² liittimeen.

Suojausluokka: IP 44.



MALMBERGS

Malmberg Elektro Oy, Porraskuja 3, 01740 VANTAA

Puh: 09-855 34 30 Fax: 09-855 34 340 malmbergs@malmberg-elektro.fi www.malmbergs.com

INSTRUCTION MANUAL


Wall-/Ceiling Lamp Athens

75 356 60-61, 63-64

INSTALLATION

For wall-/ceiling mounting.

NOTE! When mounting on wall:

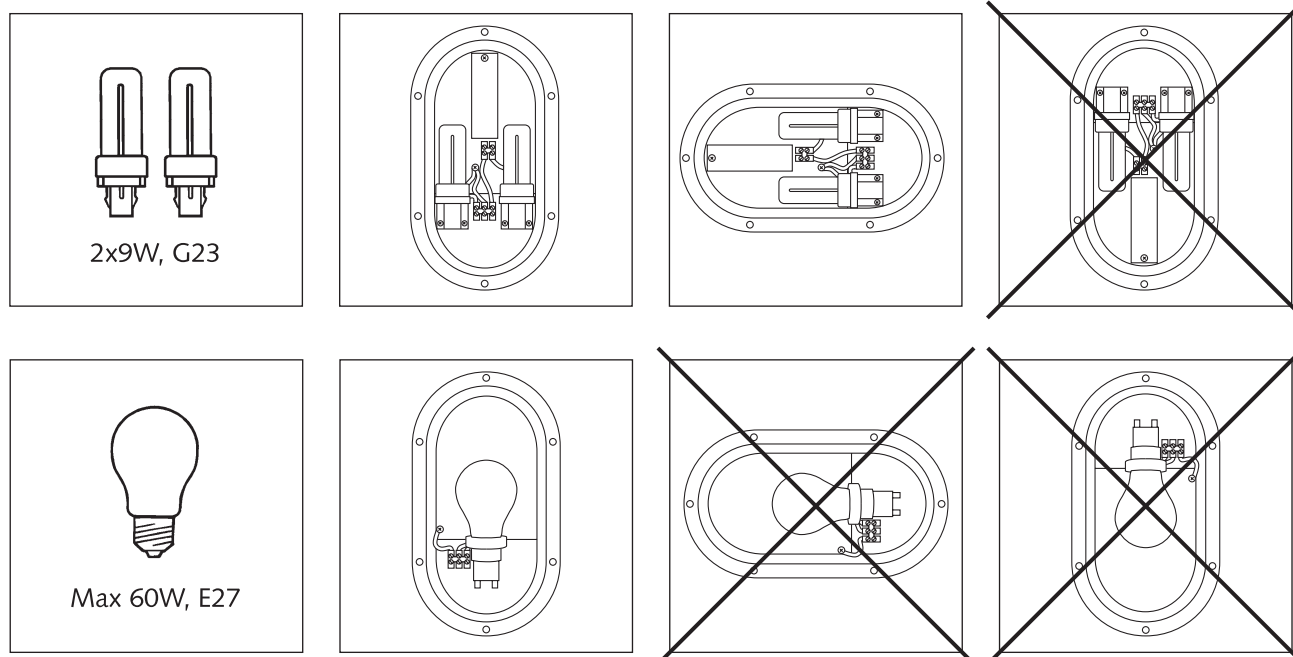

Cable protection

Please cover all the conductors with the heat resistant silicon sleeving (supplied).

The fitting must be mounted on a homogeneous surface.

Making of holes

The c-c dimension is 70 or 80 mm. When mounting the fitting horizontally, the holes are placed vertically. When mounting the lamp vertically, the holes are placed horizontally.

Changing the bulb(s)

Loosen the two screws on the front frame. Remove the diffuser and frame carefully. Change the bulb(s).

TECHNICAL DATA

Art.no.	Power	Socket	Description
75 356 60	60W	E27	Without screen
75 356 61	2x9W	G23	Without screen
75 356 63	2x9W	G23	With screen
75 356 64	60W	E27	With screen

Dims LxWxH: 272x150x115 mm.

Connection: Terminal block 3x2,5 mm².

Protection class: IP 44.



MALMBERGS

Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN

Phone: +46 (0)19-58 77 00 Fax: +46 (0)19-57 11 77 info@malmbergs.com www.malmbergs.com