
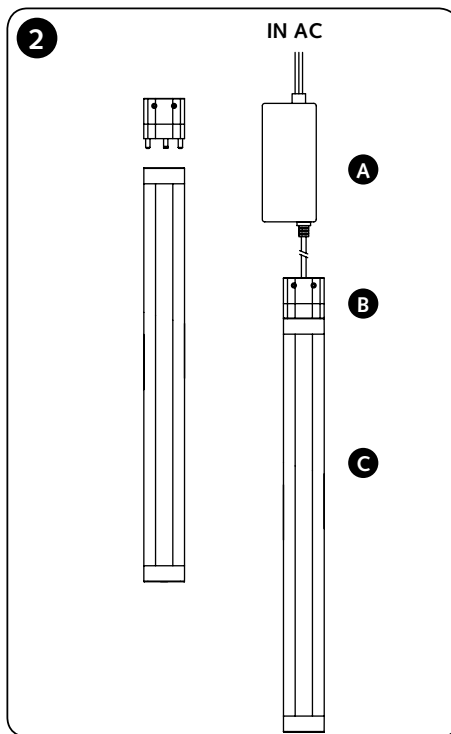


Gebrauchsanweisung / Instruction Manual /
Käyttöohje / Manuel d'utilisation / Manuale
d'istruzioni / Gebruiksaanwijzing / Bruksanvisning

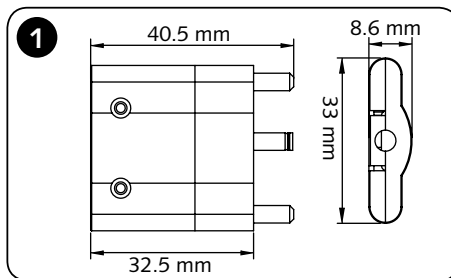

DE

Anschlussdose für Zeta LED 9974112-14

MASSKIZZE

Siehe Bild 1.

INSTALLATIONSINFORMATION

Siehe Bild 2.

- A. Treiber
- B. Anschlussdose
- C. LED-Schiene

SPEZIFIKATIONEN

Material:	ABS-Körper, mit RoHS-Genehmigung
Spannung:	24V
Belastung:	Max. 36W
Arbeitstemperatur:	-20°C bis +40°C

EN

DC junction box for Zeta LED 9974112-14

DIMENSION DRAWING

See Fig. 1

INSTALLATION GUIDE

See Fig. 2

- A. Driver
- B. DC junction box
- C. LED rail

SPECIFICATIONS

Materials:	ABS housing, comply with RoHS
Input voltage:	24V
Load:	Max. 36W
Operating temp:	-20°C to +40°C

FI**DC liitoskotelo vrt Zeta LED 9974112-14**

MITTAPIIRROS

Katso kuva. 1

ASENNUSOHJEET

Katso kuva. 2

A. Liitäntälaite

B. DC liitoskotelo

C. LED-kisko

TEKNISET TIEDOT

Materiaali: ABC-kotelo, RoHS-hyväksytty**Jännite:** 24V**Kuormitus:** Max. 36W**Käyttölämpötila:** -20°C - +40°C**FR****Boîte de jonction pour Zeta LED 9974112-14**

PLAN DIMENSIONNEL

Voir la Fig. 1

GUIDE D'INSTALLATION

Voir la Fig. 2

A. Pilote

B. Boîte de jonction

C. Rampe del

SPÉCIFICATIONS

Matériaux: Boîtier ABS, conforme à RoHS**Tension d'entrée:** 24 V**Charge:** 36 W max**Temp. de fonctionnement:** -20 °C à +40 °C**I****Scatola di derivazione per Zeta LED 9974112-14**

DISEGNI DIMENSIONALI

Vedere fig. 1

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

Vedere fig. 2

A. Driver

B. Scatola di derivazione

C. Binario LED

SPECIFICHE

Materiale: alloggiamento ABS, conforme a RoHS**Tensione in entrata:** 24 V**Carico:** max 36 W**Temperatura di funzionamento:** da -20°C a +40°C**NL****Aansluitdoos voor Zeta LED 9974112-14**

MAATSCHETS

Zie Afb. 1

INSTALLATIEGIDS

Zie Afb. 2

A. Stuurschakeling

B. Aansluitdoos

C. LED-rail

SPECIFICATIES

Materialen: ABS behuizing, voldoet aan RoHS**Ingangsspanning:** 24 V**Belasting:** Max. 36 W**Bedrijfstemperatuur:** -20 °C tot +40 °C**SE****Anslutningsbox till Zeta LED 9974112-14**

MÅTTSKISS

Se Fig. 1

INSTALLATIONSGUIDE

Se Fig. 2

A. Driver

B. Anslutningsbox

C. LED-skena

SPECIFIKATIONER

Material: ABS-hölje, RoHS-godkänd**Spänning:** 24V**Belastning:** Max. 36W**Arbetstemperatur:** -20°C till +40°C