

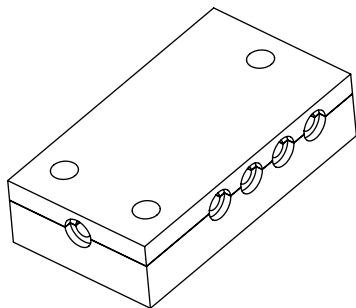


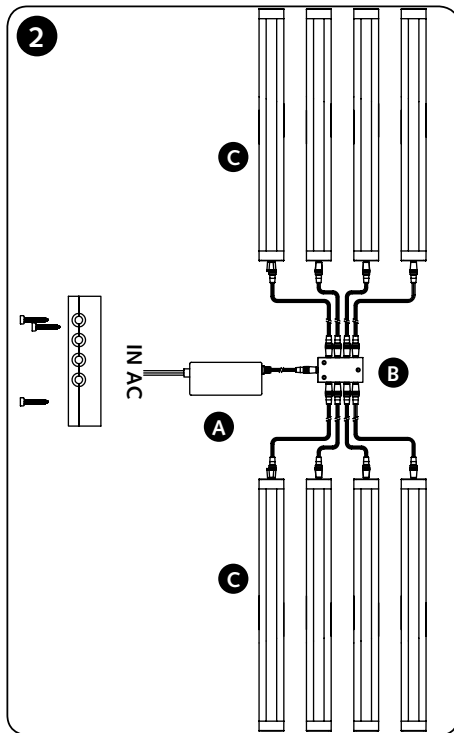

Gebrauchsanweisung / Instruction Manual /
Käyttöohje / Manuel d'utilisation / Manuale
d'istruzioni / Gebruiksaanwijzing / Bruksanvisning

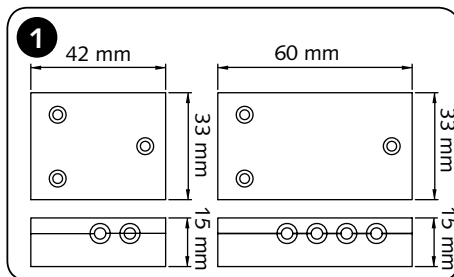

DE

Verteiler für Zeta LED 9974112-14

MASSKIZZE

Siehe Bild 1.

INSTALLATIONSINFORMATION

Siehe Bild 2.

A. Treiber

B. Verteiler

C. LED-Schiene

SPEZIFIKATIONEN

Material: ABS-Körper, mit RoHS-Genehmigung

Spannung: 24V

Belastung: Max. 36W

Dimmerlage: kontinuierlich

Arbeitstemperatur: -20°C bis +40°C

EN

Splitter for Zeta LED 9974112-14

DIMENSION DRAWING

See Fig. 1

INSTALLATION GUIDE

See Fig. 2

A. Driver

B. Splitter

C. LED rail

SPECIFICATIONS

Materials: ABS housing, comply with RoHS

Input voltage: 24V

Load: Max. 36W

Dimmer mode: Continuous

Operating temp: -20°C to +40°C

FI**Haaroitusrasia vrt Zeta LED 9974112-14**

MITTAPIIRROS

Katso kuva. 1

ASENNUSOHJEET

Katso kuva. 2

A. Liitäntälaite

B. Haaroitusrasia

C. LED-kisko

TEKNISET TIEDOT

Materiaali: ABC-kotelo, RoHS-hyväksytty

Jännite: 24V

Kuormitus: Max. 36W

Säätötila: Jatkuva

Käyttölämpötila: -20°C - +40°C

FR**Boîte de jonction pour Zeta LED 9974112-14**

PLAN DIMENSIONNEL

Voir la Fig. 1

GUIDE D'INSTALLATION

Voir la Fig. 2

A. Pilote

B. Boîte de jonction

C. Rampe del

SPÉCIFICATIONS

Matériaux: Boîtier ABS, conforme à RoHS

Tension d'entrée: 24 V

Charge: 36 W max

Mode variateur: Continu

Temp. de fonctionnement: -20 °C à +40 °C

I**Scatola di giunzione per Zeta LED 9974112-14**

DISEGNI DIMENSIONALI

Vedere fig. 1

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

Vedere fig. 2

A. Driver

B. Scatola di giunzione

C. Binario LED

SPECIFICHE

Materiali: alloggiamento ABS, conforme a RoHS

Tensione in entrata: 24 V

Carico: max 36 W

Modalità dimmer: ininterrotto

Temperatura di funzionamento: da -20°C a +40°C

NL**Verdeeldoos voor Zeta LED 9974112-14**

MAATSCHETS

Zie Afb. 1

INSTALLATIEGIDS

Zie Afb. 2

A. Stuurschakeling

B. Verdeeldoos

C. LED-rail

SPECIFICATIES

Materialen: ABS behuizing, voldoet aan RoHS

Ingangsspanning: 24 V

Belasting: Max. 36 W

Dimmermodus: Continu

Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +40 °C

SE**Grenbox till Zeta LED 9974112-14**

MÅTTSKISS

Se Fig. 1

INSTALLATIONSGUIDE

Se Fig. 2

A. Driver

B. Grenbox

C. LED-skens

SPECIFIKATIONER

Material: ABS-hölje, RoHS-godkänd

Spänning: 24V

Belastning: Max. 36W

Dimmerläge: Kontinuerligt

Arbetstemperatur: -20°C till +40°C

