
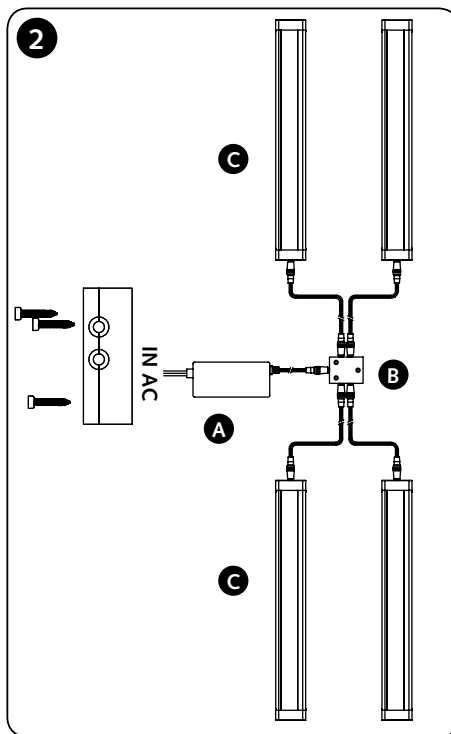


Gebrauchsanweisung / Instruction Manual /
Käyttöohje / Manuel d'utilisation / Manuale
d'istruzioni / Gebruiksaanwijzing / Bruksanvisning

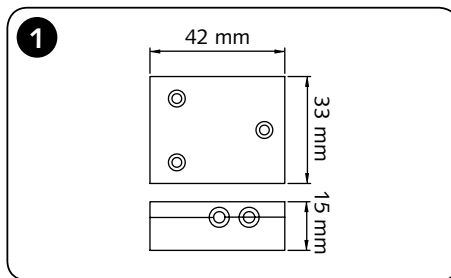

DE

Verteiler für Rhea LED 9975143-45

MASSKIZZE

Siehe Bild 1.

INSTALLATIONSINFORMATION

Siehe Bild 2.

A. Treiber

B. Verteiler

C. LED-Schiene

SPEZIFIKATIONEN

Material: ABS-Körper, mit RoHS-Genehmigung

Spannung: 24V

Belastung: Max. 36W

Dimmerlage: kontinuierlich

Arbeitstemperatur: -20°C bis +40°C

EN

Splitter for Rhea LED 9975143-45

DIMENSION DRAWING

See Fig. 1

INSTALLATION GUIDE

See Fig. 2

A. Driver

B. Splitter

C. LED rail

SPECIFICATIONS

Materials: ABS housing, comply with RoHS

Input voltage: 24V

Load: Max. 36W

Dimmer mode: Continuous

Operating temp: -20°C to +40°C

FI**Haaroitusrasia vrt Rhea LED 9975143-45**

MITTAPIIRROS

Katso kuva. 1

ASENNUSOHJEET

Katso kuva. 2

A. Liitäntälaite

B. Haaroitusrasia

C. LED-kisko

TEKNISET TIEDOT

Materiaali: ABC-kotelo, RoHS-hyväksytty**Jännite:** 24V**Kuormitus:** Max. 36W**Säätötila:** Jatkuva**Käyttölämpötila:** -20°C - +40°C**FR****Boîte de jonction pour Rhea LED 9975143-45**

PLAN DIMENSIONNEL

Voir la Fig. 1

GUIDE D'INSTALLATION

Voir la Fig. 2

A. Pilote

B. Boîte de jonction

C. Rampe del

SPÉCIFICATIONS

Matériaux: Boîtier ABS, conforme à RoHS**Tension d'entrée:** 24 V**Charge:** 36 W max**Mode variateur:** Continu**Temp. de fonctionnement:** -20 °C à +40 °C**I****Scatola di giunzione per Rhea LED 9975143-45**

DISEGNI DIMENSIONALI

Vedere fig. 1

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

Vedere fig. 2

A. Driver

B. Scatola di giunzione

C. Binario LED

SPECIFICHE

Materiali: alloggiamento ABS, conforme a RoHS**Tensione in entrata:** 24 V**Carico:** max 36 W**Modalità dimmer:** ininterrotto**Temperatura di funzionamento:** da -20°C a +40°C**NL****Verdeeldoos voor Rhea LED 9975143-45**

MAATSCHETS

Zie Afb. 1

INSTALLATIEGIDS

Zie Afb. 2

A. Stuurschakeling

B. Verdeeldoos

C. LED-rail

SPECIFICATIES

Materialen: ABS behuizing, voldoet aan RoHS**Ingangsspanning:** 24 V**Belasting:** Max. 36 W**Dimmermodus:** Continu**Bedrijfstemperatuur:** -20 °C tot +40 °C**SE****Grenbox till Rhea LED 9975143-45**

MÅTTSKISS

Se Fig. 1

INSTALLATIONSGUIDE

Se Fig. 2

A. Driver

B. Grenbox

C. LED-skena

SPECIFIKATIONER

Material: ABS-hölje, RoHS-godkänd**Spänning:** 24V**Belastning:** Max. 36W**Dimmerläge:** Kontinuerligt**Arbetstemperatur:** -20°C till +40°C