
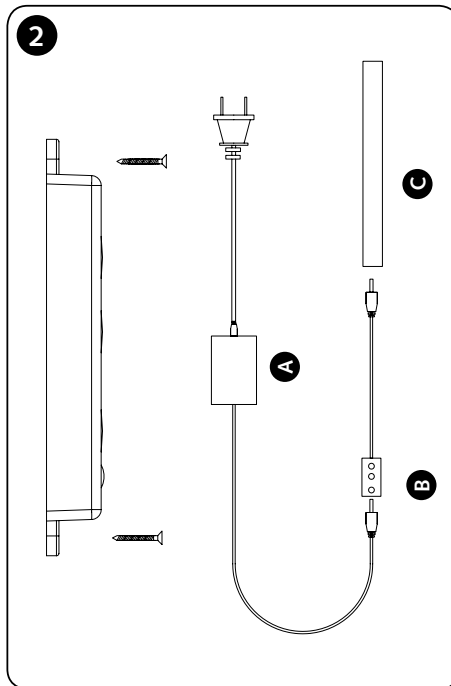


Gebrauchsanweisung / Instruction Manual /  
Käyttöohje / Manuel d'utilisation / Manuale  
d'istruzioni / Gebruiksaanwijzing / Bruksanvisning

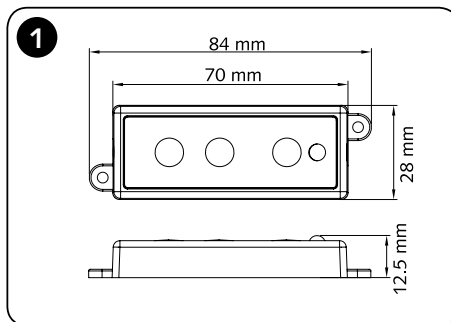

## DE

### Dimmer für Rhea LED 9975143-45

MASSKIZZE

Siehe Bild 1.

### INSTALLATIONSINFORMATION

Siehe Bild 2.

A. Treiber

B. Dimmer

C. LED-Schiene

### SPEZIFIKATIONEN

**Material:** ABS-Körper, mit RoHS-  
Genehmigung

**Spannung:** 24V

**Belastung:** Max. 36W

**Dimmerlage:** kontinuierlich

**Arbeitstemperatur:** -20°C bis +40°C

## EN

### Dimmer for Rhea LED 9975143-45

### DIMENSION DRAWING

See Fig. 1

### INSTALLATION GUIDE

See Fig. 2

A. Driver

B. Dimmer

C. LED rail

### SPECIFICATIONS

**Materials:** ABS housing, comply with  
RoHS

**Input voltage:** 24V

**Load:** Max. 36W

**Dimmer mode:** Continuous

**Operating temp:** -20°C to +40°C

**FI****Säädin vrt Rhea LED 9975143-45**

MITTAPIIRROS

Katso kuva. 1

ASENNUSOHJEET

Katso kuva. 2

A. Liitäntälaite

B. Säädin

C. LED-kisko

TEKNISET TIEDOT

**Materiaali:** ABC-kotelo, RoHS-hyväksytty**Jännite:** 24V**Kuormitus:** Max. 36W**Säätötila:** Jatkuva**Käyttölämpötila:** -20°C - +40°C**FR****Variateur pour Rhea LED 9975143-45**

PLAN DIMENSIONNEL

Voir la Fig. 1

GUIDE D'INSTALLATION

Voir la Fig. 2

A. Pilote

B. Variateur

C. Rampe del

SPÉCIFICATIONS

**Matériaux:** Boîtier ABS, conforme à RoHS**Tension d'entrée:** 24 V**Charge:** 36 W max**Mode variateur:** Continu**Temp. de fonctionnement:** -20 °C à +40 °C**I****Dimmer per Rhea LED 9975143-45**

DISEGNI DIMENSIONALI

Vedere fig. 1

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

Vedere fig. 2

A. Driver

B. Dimmer

C. Binario LED

SPECIFICHE

**Materiale:** alloggiamento ABS, conforme a RoHS**Tensione in entrata:** 24 V**Carico:** max 36 W**Modalità dimmer:** ininterrotto**Temperatura di funzionamento:** da -20°C a +40°C**NL****Dimmer voor Rhea LED 9975143-45**

MAATSCHETS

Zie Afb. 1

INSTALLATIEGIDS

Zie Afb. 2

A. Stuurschakeling

B. Dimmer

C. LED-rail

SPECIFICATIES

**Materialen:** ABS behuizing, voldoet aan RoHS**Ingangsspanning:** 24 V**Belasting:** Max. 36 W**Dimmermodus:** Continu**Bedrijfstemperatuur:** -20 °C tot +40 °C**SE****Dimmer till Rhea LED 9975143-45**

MÅTTSKISS

Se Fig. 1

INSTALLATIONSGUIDE

Se Fig. 2

A. Driver

B. Dimmer

C. LED-skens

SPECIFIKATIONER

**Material:** ABS-hölje, RoHS-godkänd**Spänning:** 24V**Belastning:** Max. 36W**Dimmerläge:** Kontinuerligt**Arbetstemperatur:** -20°C till +40°C