


# Byggcentral, 32A (U01106/I)

Artikel: 247035I

**MALMBERGS**

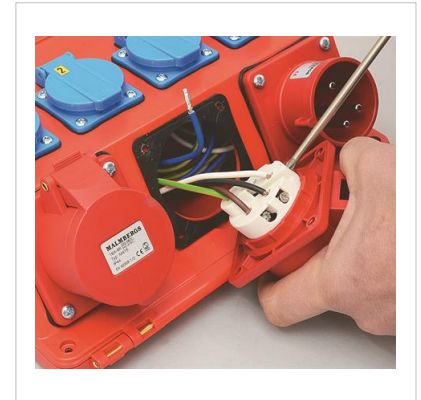

## Produktinformation

Proffscentraler för utyrare och byggare. En servicevänlig väska med utbytbara handtag och luckor. Väl tilltagna ledningslängder gör att samtliga uttag enkelt kan bytas utan att öppna centralen. Tillverkad i slagtålig ABS-plast och säkringslucka av polykarbonat.

Uttagscentral med 6 st Schuko-uttag varav 2 st är sidomonterade och gemensamt avsäkrade, 1 st avsäkrat CEE-uttag 16A och 1 st ej avsäkrat CEE-uttag 32A. Samtliga uttag skyddas av jordfelsbrytare.

- 1 st CEE-uttag 3+N+J (ej avsäkrat), 32A
- 1 st CEE-uttag 3+N+J, 16A
- 6 st Schuko-uttag, 16A
- 1 st CEE-intag 3+N+J, 32A
- 5 st Normsäkringar 1-pol, 13A
- 1 st Normsäkring 3-pol, 16A
- 1 st Jordfelsbrytare 30mA, 40A

## Specifikationer

Mått (BxHxDj)	280x350x120 mm
Märkström	32A