


# Kapslat vägguttag, 2-vägs, IP44

Artikel: I893208

**MALMBERGS**

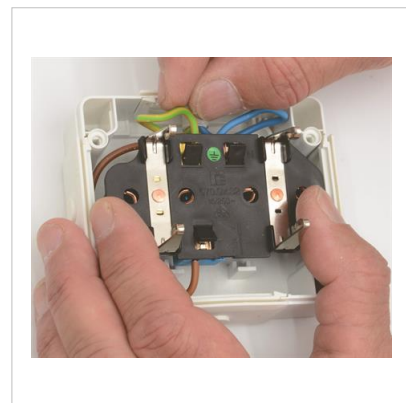

## Produktinformation

Kapslade, petsäkra uttag med snabbanslutning av ledare. Dubbla anslutningar per fas. Genomgående införingshål med stryppnipplar. Tillverkat av termoplast. 16A, 250V.

Nordic-serien är utvecklad för snabb, enkel och säker installation. Brandsäker termoplast som uppfyller Länsförsäkringsbolagens hårda krav och är därmed godkänd för montering i lantbruk. Nordic är framtagen för att klara de nordiska förhållandena när det gäller både värme och kyla. Snabbkoppling ger en säker och snabbarbetad anslutning. Membran upp- och nertill för tillförlitlig tätning under tuffa förhållanden. Uttag och strömbrytare är sammankopplingsbara med mellanstycken.

Godkänd för lantbruk! Uppfyller UL94-VO.

## Specifikationer

Kapslingsklass	IP44
Mått (BxHxDj)	96x80x50 mm
Märkspänning	250V
Märkström	16A
Utförande	2-vägs