
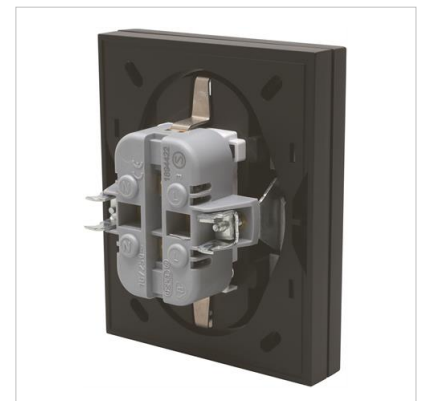


# Vägguttag Optima, 2-vägs, jordat, Svart Skruvansl.

Artikel: 1894462

**MALMBERGS**

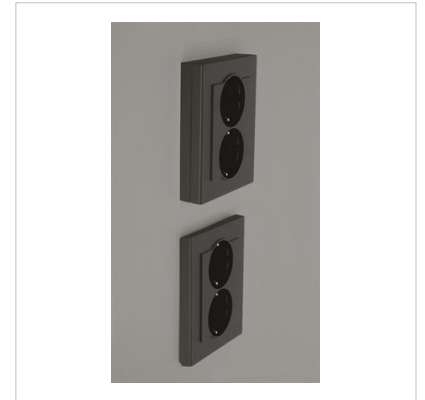

## Produktinformation

Infällt uttag som kan monteras i vanligt "högt" utförande i vanliga apparatdosor eller i lågbyggande utförande i 1,5-apparatdosor. Levereras som standard med monterad ram för runda apparatdosor men som med ett enkelt handgrepp kan tas bort för montering i 1,5-apparatdosor. Monteras med dosskruvar, klor eller 4 st skruvhål för montering i vägg. Kräver dosskruv som går 1 cm från apparatdosans kant. Petsäkert. 16A, 250V. Lämplig dosa 14 205 20 (13 mm) alt. 14 205 00 (26 mm).

Bygghöjd från vägg:  
Standarddosor: 19,8 mm  
1,5-dosor: 12,9 mm

## Specifikationer

Anslutning	Skruv
Avmantlingslängd	10 mm
Färg	Svart
Märkström	16A
Utförande	2-vägs, jordat
Åtdragsmoment	Max 0,8Nm