
Väggintag, Infällt,Snett, 16A,3+N+J,400V, 6h, IP44

Artikel: 2428718

MALMBERGS

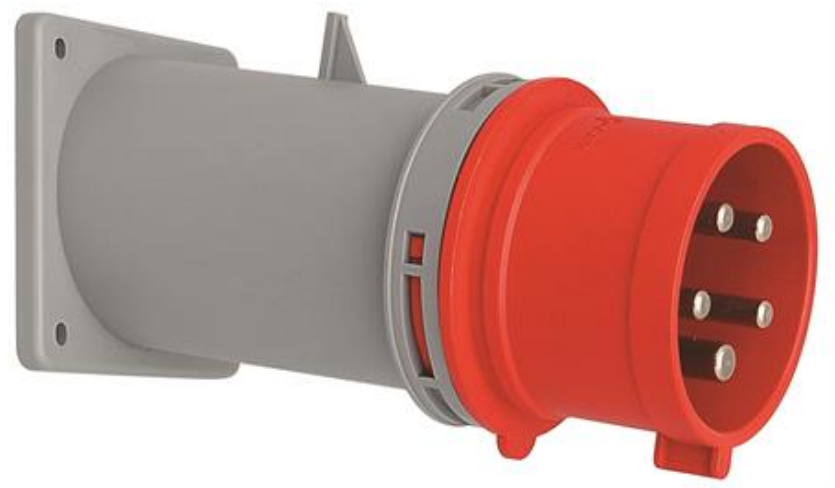

Produktinformation

För panelmontage. Inkl.packning.
SEMKO-godkända CEE-don tillverkade enligt IEC 60309-1 och 2.
Alla plastdetaljer är tillverkade av slagtålig polyamid 6/6 med självslockningsgrad UL94-V2. Samtliga stickproppar och skarvuttag är försedda med yttre dragavlastning med tätning vilket gör att de är snabba och enkla att montera. För stickproppar och skarvuttag upp till och med 32A, låses höljet enkelt genom att vrida tills låset klickar till.

Specifikationer

Anslutningsarea	1,5-4 mm²
Brandklass	UL94-V2
Driftspänning	400V
EAN	7392529107173
Fläns (BxH)	75x75 mm
Hålbild	60x60 mm
Kapslingsklass	IP44
Märkström	16A
Poltal	3P+N+J
Typ	416-6