
Huvudcentral, 63A, (1111-2)

Artikel: 2470328

MALMBERGS





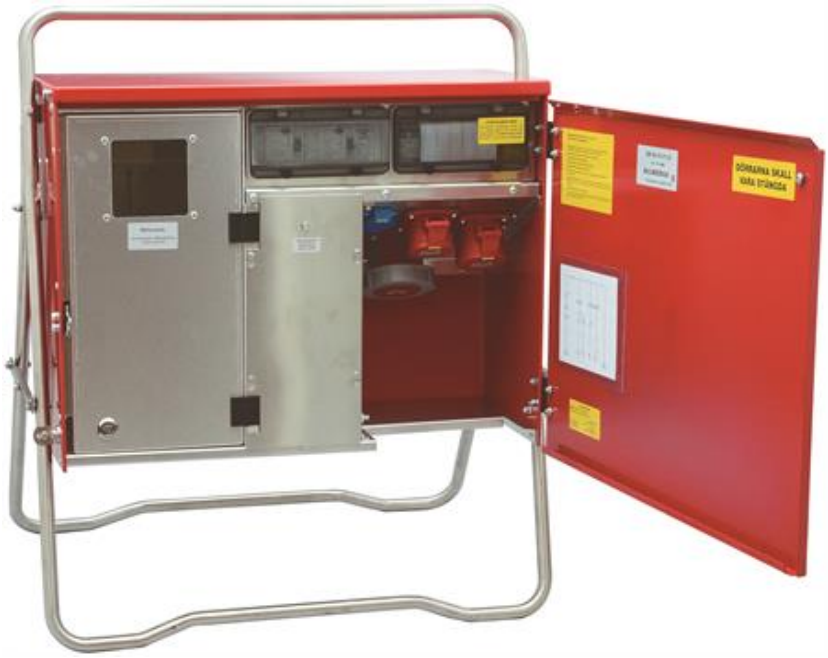

Produktinformation

Tillverkad i 1,5 mm pulverlackerad saltvattenbeständig aluminium. Aluminiumet är av en speciallegering vilket gör att styrkan motsvarar 2,5 mm men ger betydligt lägre vikt. Centralen har väggfästen, ihopfällbara ben och är staplingsbar. Låsbara dörrar. Konstruerad och certifierad enligt EN 60 439-4 samt SS4364000 Utgåva 2 och är CE-märkt. Kortslutningshållfasthet Icf= 17 kA.

Fast inkoppling till plint, CU/Al-ledare 16-95 mm². Inkommande huvudsäkring DIII 63A.

1 st CEE-uttag 3+N+J (ej avsäkrat), 63A
1 st CEE-uttag 3+N+J, 32A
1 st CEE-uttag 3+N+J, 16A
1 st Schuko-uttag, 16A
1 st Normsäkring 3-pol, 32A
1 st Normsäkring 3-pol, 16A
1 st Normsäkring 1-pol, 16A
1 st Jordfelsbrytare, 300mA (över 63A-uttaget), 63A
1 st Jordfelsbrytare, 30mA (över 32A-uttaget), 40A
1 st Jordfelsbrytare, 30mA (över 16A/Schuko-uttagen), 40A

Specifikationer

EAN	7392529091861
Kapslingsklass	IP44
Mått (BxHxDj)	800x900x280 mm (inkl. stativ)
Märkström	63A

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com

Huvudcentral, 63A, (1111-2)

Artikel: 2470328

MALMBERGS

Vikt	23 kg

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com