
Uttagscentral Standard, 32A, IP44

Artikel: 2470387

MALMBERGS

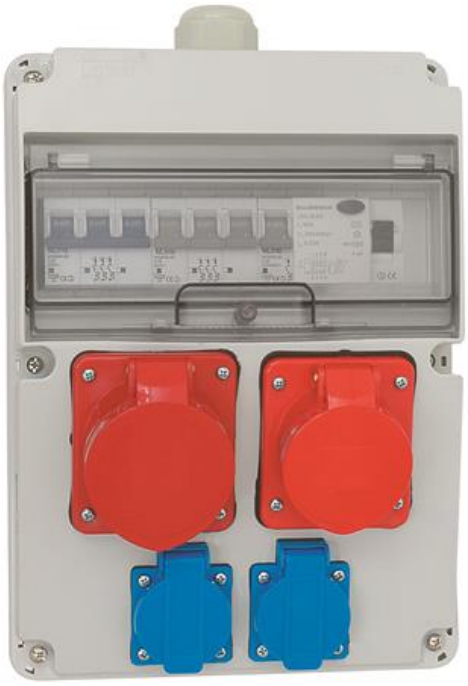

Produktinformation

Uttagscentraler för fast montage. Centralerna är tillverkade av slagtålig ABS-plast för lång livslängd i industriella tillämpningar. Samtliga centraler levereras komplett monterade. Kapslingar med kapslingsklass IP67. Levereras i TN-S utförande.

Rymlig och lättmonterad central med inkoppling direkt mot plint. Förberedd för upp till 2 vidarematningar. Kabelförskruvning medlevereras omonterad. Inkommande matning kan införas på alla sidor. Kapslingar med kapslingsklass IP67. Levereras i TN-S utförande.

Anslutningsplint
CU/AL, 2 x 16 mm² + 2 x 25 mm²

1 st CEE-uttag 3+N+J, 32A
1 st CEE-uttag 3+N+J, 16A
2 st Schuko-uttaG, 16A
1 st Normsäkring 3-pol C, 32A
1 st Normsäkring 3-pol C, 16A
1 st Normsäkring 1-pol C, 16A
1 st Jordfelsbrytare, 30mA, 40A

Specifikationer

Kabelinföring	M40
Kapslingsklass	IP44
Mått (BxHxDj)	230x315x130 mm
Märkström	32A

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com

Uttagscentral Standard, 32A, IP44

Artikel: 2470387

MALMBERGS

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com