


Installationskontaktor, 3 modul, 40A, 4-Pol

Artikel: 3279274

MALMBERGS

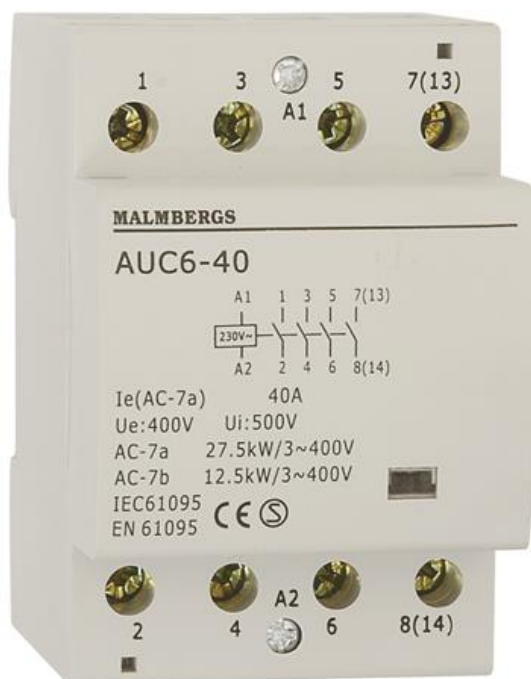

Produktinformation

Kontakter tillverkade för att vara mycket tystgående, under 20dB, vid drift. Med röd indikeringslampa på fronten som visar status för spolen. Främst lämpade för elvärme och belysningsstyrning men också för motordrifter, exempelvis ventilation.

Specifikationer

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Anslutning | Skruv PZ2 |
| Anslutningsarea | 25 mm ² |
| Antal moduler | 3 |
| Isolationsmärkspänning Ui | 500V |
| Manöverspänning | 230V 50Hz |
| Motoreffekt | 12,5kW vid 400V AC3 |
| Märkdriftström | 40A vid 400V AC I |
| Poltal | 4 |
| Stötspänningshållfasthet, Uimp | 4kV |
| Åtdragsmoment | 2Nm |