


Kontaktblock, I sl., KB2

Artikel: 3772216

MALMBERGS

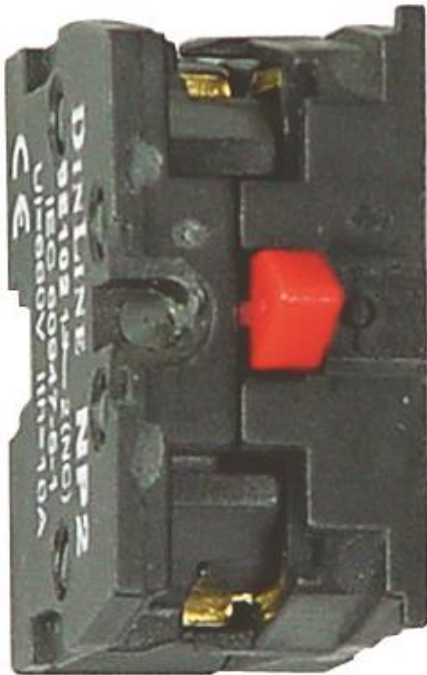

Produktinformation

Kontaktblockens brytardelar är tillverkade med silverpläterade kontaktytor, 30µm, för bästa ledningsförmåga. Kontaktblocken kan monteras på varandra för flerpolig funktion, varje kontaktblock bygger 24 mm på djupet. Maximalt 6 kontaktblock kan monteras på varandra.

Specifikationer

Anslutning	Min. 1x0,5 mm ² , max. 2x2,5 mm ²
EAN	7392529114294
Isolationsmärkspänning U _i	Isolationsmärkspänning U _i : 660V
Kapslingsklass	IP20
Märkström	vid AC I5: 4A, 230V AC, 2,5A, 400V AC, vid DC-I3: 2,5A, 24V DC
Stötspänningshållfasthet, U _{imp}	2,5kV (1 sekund)
Termisk märkström I _{th}	10A
Utförande	I sl.
Övergångsresistans	< 50 mOhm