


# Kontaktblock, I br., KB2

Artikel: 3772217

**MALMBERGS**

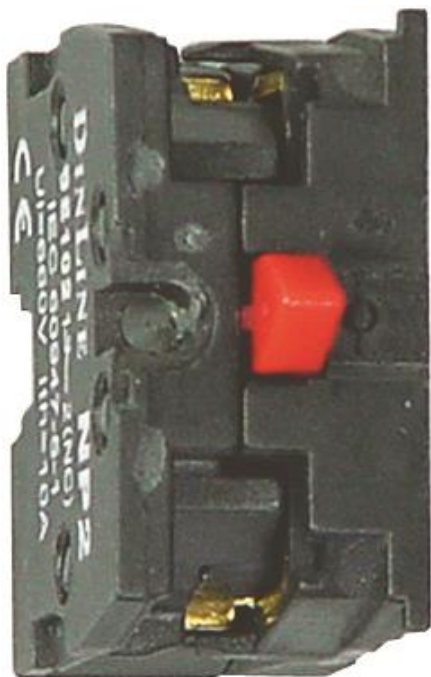

## Produktinformation

Kontaktblockens brytardelar är tillverkade med silverpläterade kontaktytor, 30µm, för bästa ledningsförmåga. Kontaktblocken kan monteras på varandra för flerpolefunktion, varje kontaktblock bygger 24 mm på djupet. Maximalt 6 kontaktblock kan monteras på varandra. Stötspänningshållfasthet,  $U_{imp}$ : 2,5kV (1 sekund)

## Specifikationer

Anslutning	Min. 1x0,5 mm <sup>2</sup> , max. 2x2,5 mm <sup>2</sup>
EAN	7392529114300
Isolationsmärkspänning $U_i$	Isolationsmärkspänning $U_i$ : 660V
Kapslingsklass	IP20
Märkström	vid AC-15: 4A, 230V AC, 2,5A, 400V AC, vid DC-13: 2,5A, 24V DC
Stötspänningshållfasthet, $U_{imp}$	2,5kV (1 sekund)
Termisk märkström $I_{th}$	10A
Utförande	I br.
Övergångsresistans	< 50 mOhm