
Kontaktblock, 1 br., KB2

Artikel: 3772217

MALMBERGS

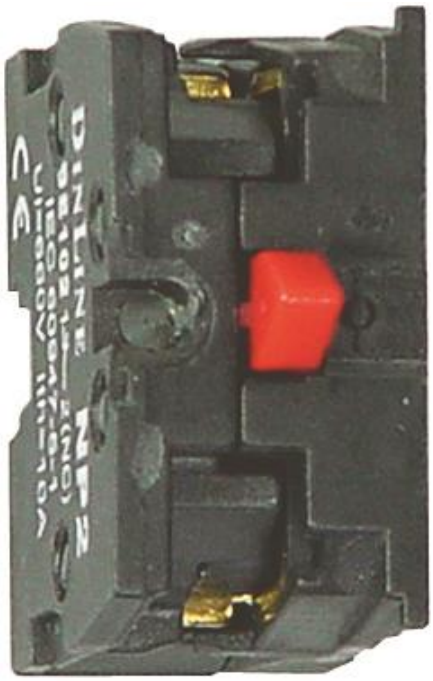

Produktinformation

Kontaktdonens brytardelar är tillverkade med silverpläterade kontaktytor, 30µm, för bästa ledningsförmåga. Kontaktblocken kan monteras på varandra för flerpolig funktion, varje kontaktblock bygger 24 mm på djupet. Maximalt 6 kontaktblock kan monteras på varandra. Stötspänningshållfasthet, Uimp: 2,5kV (1 sekund)

Specifikationer

Anslutning	Min. 1x0,5 mm², max. 2x2,5 mm²
EAN	7392529114300
Isolationsmärkspänning Ui	Isolationsmärkspänning Ui: 660V
Kapslingsklass	IP20
Märkström	vid AC15: 4A, 230V AC, 2,5A, 400V AC, vid DC-13: 2,5A, 24V DC
Stötspänningshållfasthet, Uimp	2,5kV (1 sekund)
Termisk märkström Ith	10A
Utförande	1 br.
Övergångsresistans	< 50 mOhm

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com