


# Kopplingsur Memo-stick, digitalt, I-kanal

Artikel: I339611

**MALMBERGS**

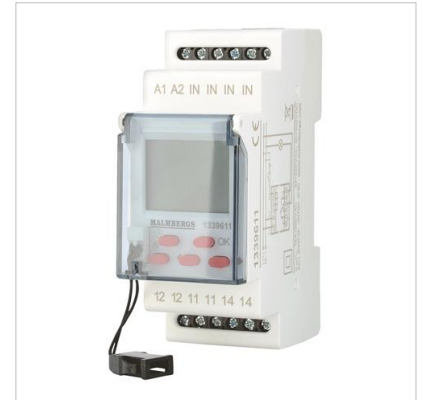

## Produktinformation

Digitalt veckour med minnessticka för enkel lagring och överföring till andra kopplingsur av samma modell. Ingång för extern styrning av ordinarie program via t.ex.strömbrytare eller liknande. Den externa styrningens funktion är separat programmerbar för on, off, auto eller slumpfunktion. Ingången manövreras med fas eller nolla vid växelström och plus eller minus vid likström. Utöver standard till-/frånslagsprogrammering har kopplingsuret även slumpfunktion och pulsfunction. Potentialfria växlingskontakter. Automatisk eller manuell sommar-/vintertid. Halogenfri.

Tidsnoggrannhet:  $\pm 1$ s/24h

## Specifikationer

Anslutningsarea	0,2-2,5 mm <sup>2</sup>
Antal moduler	2
Brytförmåga	16A (4000VA), 250V AC I
Egenförbrukning	1,5W
Gångreserv	3 år klocka och 10 år programmering
Kontaktfunktion	I växlande, potentialfri
Kortaste kopplingstid	1 min.
Manöverspänning	24-250V AC, 30-300V DC
Max. effekt	Glödljus/halogen: 2000W, AC5b Kompaktlysrör: 500W, AC5a Lysrör, okompenserad: 1000W, AC5a Lysrör, elektronisk ballast: 750W, AC5a. Max 3 st drivdon. LED-drivdon: 500W, AC5a. Max 3 st drivdon.

# Kopplingsur Memo-stick, digitalt, I-kanal

Artikel: I339611

**MALMBERGS**

Minneskapacitet 400 till- och frånslag

Märkspänning 230V AC, 50/60Hz

Temperaturområde -20 till +60°C

Utförande Vecko I-kanal