
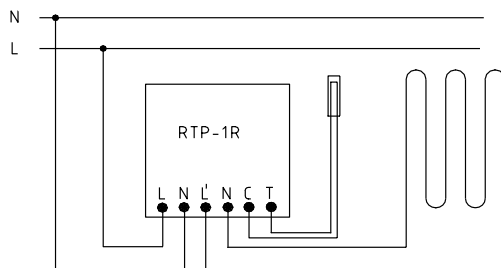


Golvvärmetermostat med medföljande NTC-sensor/Lattialämmitystermostaatti NTC-tunnistimin/ Electronic Temperature Regulator with NTC Sensor

Kopplingsschema/Kytentäkaavio/Wiring diagram

**SE****TEKNISKA DATA**

Märkspänning: 230V~ 50Hz
Max. belastning: 3200W, resistiv last
Inställningsområde: 5-40°C
Värmesensor: NTC, 3 m

TESTVÄRDEN FÖR GOLVGIVARE

Vid kontrollmätning av golvgivaren gäller följande värden vid olika rumstemperaturer.

Temperatur	Motstånd
10°C	19,9 kΩ
15°C	15,7 kΩ
20°C	12,5 kΩ
25°C	10,0 kΩ
30°C	8,0 kΩ

1. Ratt
2. Centrumplatta
3. Monteringsskruvar
4. Termostaat
5. Ram
6. Strömförsörjningsmodul

FI**TEKNISET TIEDOT**

Nimellijännite: 230V~ 50Hz
Max. kuormitus: 3200W, resistiiv.
Asetusalue: 5-40°C
Lämpötunnistin: NTC, 3 m

TARKISTA LATTIA-ANTURIN VASTUS

Ennen asennusta, tarkista että lattia-anturin arvot vastaava tallalevia.

Lämpötila	Vastus
10°C	19,9 kΩ
15°C	15,7 kΩ
20°C	12,5 kΩ
25°C	10,0 kΩ
30°C	8,0 kΩ

1. Väännin
2. Keskiölevy
3. Asennusruuvit
4. Termostaatti
5. Kehys
6. Kytentäkotelo

EN**TECHNICAL DATA**

Rated voltage: 230V~ 50Hz
Max. load: 3200W, resistive load
Setting range: 5-40°C
Sensor: NTC, 3m

TEST VALUES FOR SENSOR

Before installation, check that the floor sensor has correct values.

Temperature	Resistance
10°C	19,9 kΩ
15°C	15,7 kΩ
20°C	12,5 kΩ
25°C	10,0 kΩ
30°C	8,0 kΩ

1. Adjustment wheel
2. Cover
3. Mounting screws
4. Control module
5. Frame
6. Power supply module

MALMBERGS