

SE

Bruksanvisning

Dimbart drivdon LED

SPECIFIKATIONER

Modell	QS-DR-500mA-Mini, 1x5W
Märkspänning	220-240V AC, 50/60Hz
Märkström	0,1A (max)
Utspanning	12V DC (max)
Arbets temperatur	Ta: -20~45°C Tc: 75°C
Utsröm och belastning	500mA, 9-12V DC
Säkring	Avsäkrad utgång med automatisk återställning
Överhettningsskydd	Överhettningsskydd med automatisk återställning
Dimming	För bakkantsstyrd RC dimmer
Anslutning	Kopplingsschema, se bild B
EMC standard	EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61547
Säkerhetsstandard	EN61347-1, EN61347-2-13, EN60598-1, EN60598-2-6, EN62493:2015
Certifiering	SEMKO, CE, EMC
Mått	54x52x21 mm, se bild A
Kapslingsklass	IP20, infälld typ



FI

Käyttöohje

Säädettävä LED-liitäntälaite

TEKNISET TIEDOT

Malli	QS-DR-500mA-Mini, 1x5W
Nimellisjännite	220-240V AC, 50/60Hz
Nimellisvirta	0,1A (max)
Lähtevä jännite	12V DC (max)
Käyttölämpötila	Ta: -20~45°C Tc: 75°C
Lähtöjännite ja kuormitus	500mA, 9-12V DC
Suojaus	Lähtö suojattu automaattisella palautuksella
Ylikuumenemis-suojaus	Ylikuumenemis-suoja automaattisella palautuksella
Himmennys	RC säätimelle takasärmäsäätö teknologialla
Liitäntä	Johdotus, katso kuva B
EMC standardi	EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61547
Turvallisuus standardi	EN61347-1, EN61347-2-13, EN60598-1, EN60598-2-6, EN62493:2015
Certifiointi	SEMKO, CE, EMC
Mitat	54x52x21 mm, katso kuva. A
IP- luokka	IP20, sisäänrakennettuna



EN

Instruction manual

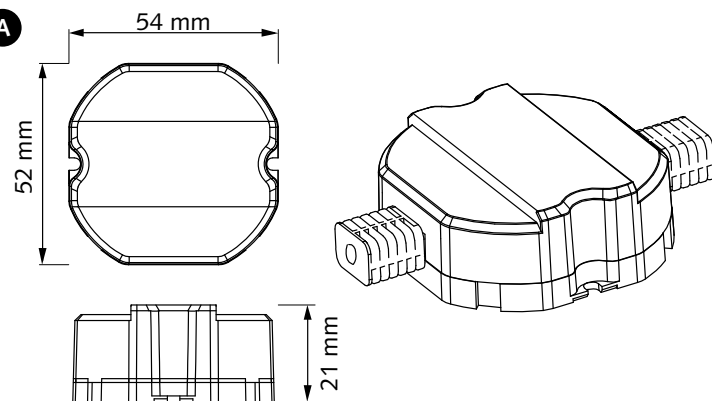
Dimmable LED driver

SPECIFICATIONS

Model	QS-DR-500mA-Mini, 1x5W
Rated voltage	220-240V AC, 50/60Hz
Rated current	0.1A (max)
Output voltage	12V DC (max)
Operating temp.	Ta: -20~45°C Tc: 75°C
Output current & load	500mA, 9-12V DC
Abnormal protection	Output short-circuit protection with auto reset
Overheating protection	Overheating protection with auto-reset
Dimming	For RC dimmer with trailing edge technology
Connection	Wiring diagram, see fig. B
EMC standard	EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61547
Safety standard	EN61347-1, EN61347-2-13, EN60598-1, EN60598-2-6, EN62493:2015
Certification	SEMKO, CE, EMC
Dims	54x52x21 mm, see fig. A
IP rating	IP20, built-in type



MALMBERGS

A**B**