


# Kabelskarv/gren, Gel, 5x16 mm<sup>2</sup>, 0,6/1kV

Artikel: 0718892

**MALMBERGS**

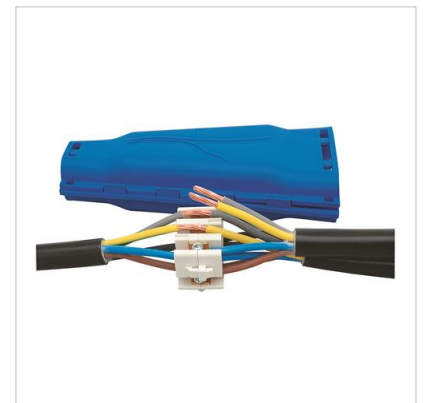


## Produktinformation

För förgrening av lågspänningskablar med upp till 5 ledare. Med anslutningsplint som inte kräver att huvudledning kapas. Öppna plintar med borttagbar skruv. Levereras komplett med box, kopplingsblock, buntband och insexnyckel.


Gelfyllda boxar för fuktskyddad skarvning och förgrening. Gelmassan är redan ifylld i boxarna så inget blandande av gel krävs. Den speciella gelmassan gör att boxarna är återöppningsbara utan att påverka kapslingsklassen. Höljet är tillverkat av självslocknande, stryktålig UV-beständig polypropylen. Obegränsad lagringstid och med en livslängd av minst 30 år. Dubbelisolerad. Lämplig för öppet montage, nedgrävning eller vid tillfällig nedsänkning i vatten upp till 1 m enligt EN 50393. Giftfri silikongel som uppfyller kraven enligt CE 67/548/EEC och CE 1999/45/EC.

Halogenfri.

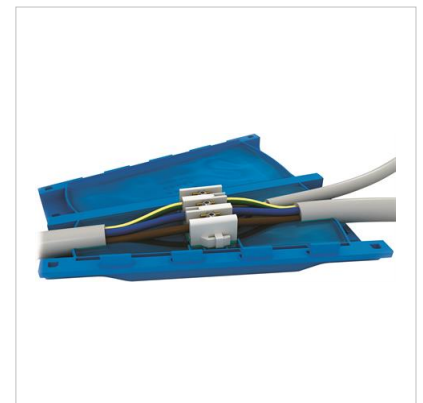

## Specifikationer

Antal anslutningar	5
Area	Area vid ej kapad huvudledning: 6-16 mm <sup>2</sup> , Area: avgrening 2,5-16 mm <sup>2</sup>  Vid kapad huvudledning är max area 10 mm <sup>2</sup>
Brandklass	UL94-V2
EAN	8033501688943
Kapslingsklass	IP X8 (EN 50393-8.6.3)
Mått (LxBxH)	220x110x53mm
Temperaturområde	-20°C – +90°C

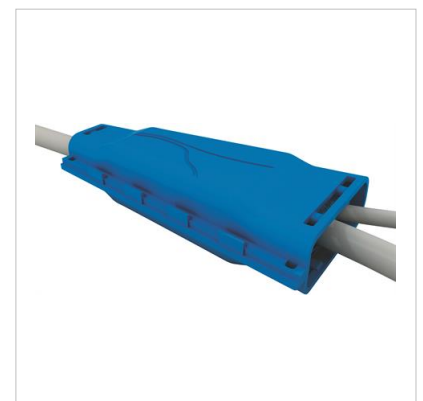

# Kabelskarv/gren, Gel, 5x16 mm<sup>2</sup>, 0,6/1kV

Artikel: 0718892

**MALMBERGS**