
Jordfelsbrytare, A-typ, 4 Pol, 40A, 30mA, 230/400V

Artikel: 2169713

MALMBERGS

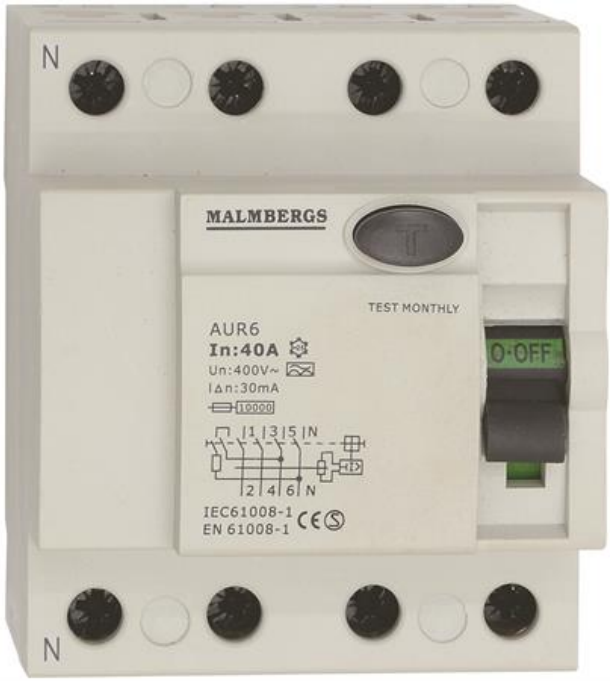

Produktinformation

Anslutningsarea
1,5-25 mm². Nollan till vänster.

För personskydd används jordfelsbrytare med utlösningsström 30mA och för brandskydd 100-300mA. Känsliga för pulserande likström samt stötströmssäkra upp till 250A 8/20ms. Jordfelsbrytarna monteras på DIN-skena i normkapsling.

Specifikationer

Anslutning	Skruv, PZ2
Brytförmåga	10kA
Energibegränsningsklass	3
Fabrikat	Malmbergs
Frekvens	50Hz
Kapslingsklass	IP20
Märkkortslutningsström	10kA
Märkström	40A
Poltal	4
Spänning	230V
Temperaturområde	-25C° till +40C°
Typ	A
Utlösningsström	30mA
Åtdragsmoment	2,5 Nm
Övrigt	Skötsel och felsökning

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com

Jordfelsbrytare, A-typ, 4 Pol, 40A, 30mA, 230/400V

Artikel: 2169713

MALMBERGS

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com