


Jordfelsbrytare, A-typ, 4 Pol, 40A, 300mA, 230/400V

Artikel: 2169715

MALMBERGS

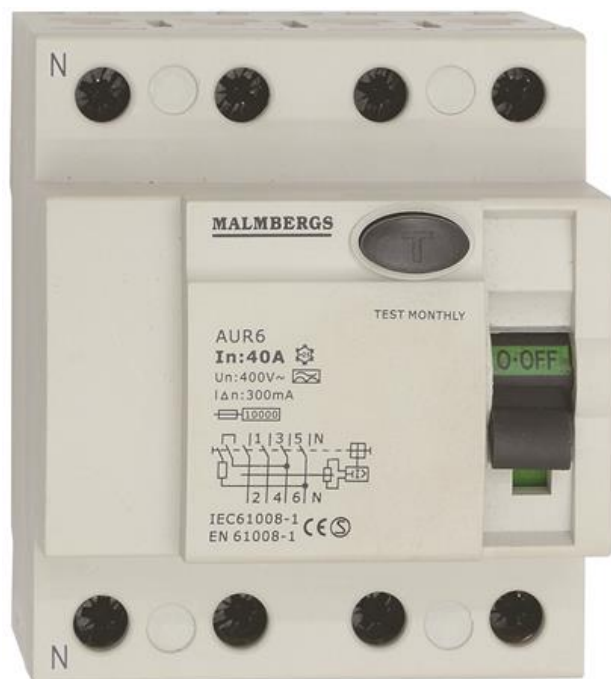

Produktinformation

Anslutningsarea

1,5-25 mm². Nollan till vänster.

För personskydd används jordfelsbrytare med utlösningsström 30mA och för brandskydd 100-300mA. Känsliga för pulserande likström samt stötströmssäkra upp till 250A 8/20ms. Jordfelsbrytarna monteras på DIN-skena i normkapsling.

Specifikationer

Anslutning	Skruv, PZ2
Brytförmåga	10kA
Energbegränsningsklass	3
Fabrikat	Malmbergs
Frekvens	50Hz
Kapslingsklass	IP20
Märkkortslutningsström	10kA
Märkström	40A
Polantal	4
Spänning	230V
Temperaturområde	-25C° till +40C°
Typ	A
Utlösningström	30mA
Åtdragsmoment	2,5 Nm
Övrigt	Skötsel och felsökning

Jordfelsbrytare, A-typ, 4 Pol, 40A, 300mA,230/400V

Artikel: 2169715

MALMBERGS