


Installationskontaktor, 3 modul, 40A, 4-Pol

Artikel: 3279274

MALMBERGS

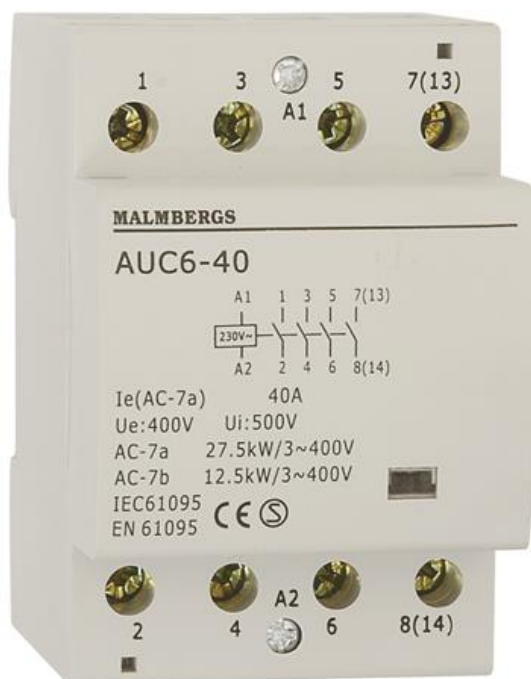

Produktinformation

Kontaktorer tillverkade för att vara mycket tystgående, under 20dB, vid drift. Med röd indikeringslampa på fronten som visar status för spolen. Främst lämpade för elvärme och belysningsstyrning men också för motordrifter, exempelvis ventilation.

Specifikationer

Anslutning	Skruv PZ2
Anslutningsarea	25 mm ²
Antal moduler	3
Isolationsmärkspänning Ui	500V
Manöverspänning	230V 50Hz
Motoreffekt	12,5kW vid 400V AC3
Märkdriftström	40A vid 400V AC I
Poltal	4
Stötspänningshållfasthet, Uimp	4kV
Åtdragsmoment	2Nm